YAMAHA

GUITAR AMPLIFIER AR-PRO

取扱説明書

このたびは、ヤマハギターアンプAR-PROをお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。本機の性能をフルに発揮させると共に、末永くご愛用いただくため、ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みくださいますようお願いいたします。

SPECIFICATIONS

定格出力 (T.H.D. 26%)	30Wr.m.s.			
スピーカー	25cm(8Ω) セレッション(G10L-35)			
コントロール	GAIN (PULL BOOST), MASTER VOLUME, TREBLE, MIDDLE, BASS, PRESENCE, REVERB			
リバーブユニット	アキュトロニクス社製スプリングリバーブ			
INPUT	INPUT, EFFECT RETURN			
OUTPUT	REC OUT, PHONES, EFFECT SEND			
電源	AC100V, 50/60Hz			
消費電力*	20W			
寸法 (W×H×D)	456×390×242mm			
重量	II.4kg			


^{*}消費電力は、電気用品取締法の測定方法による。

[※]仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

ご注意

- ●電源のON/OFFやプラグの脱着は、アンプのMASTER VOLUMEを0にしてから行なってください。また、ギターとアンプを接続する場合は、必ずギター側を先に接続し、次にアンプ側を接続してください。
- ●本機は日本国内仕様です。必ずAC100V、50/60Hzでお使いください。
- ●安全のため、落雷のおそれがある場合は、コンセントから電源プラグを抜き取ってください。

コントロールパネル

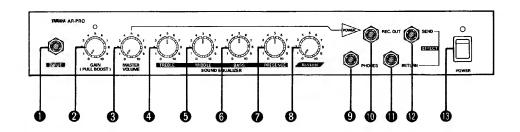

OINPUT

ギターを接続する端子です。

@GAIN

ディストーションのレベル(かかり具合い) をコントロールします。

右へ回すほどディストーションが深くかかります。クリーンなサウンドが欲しい場合は、(使用するエレキギターのピックアップの出力にもよりますが) 目盛り位置 5 くらいまでにおさえて設定します。

ディストーションが物足りない場合は、ツマミを手前に引く(インジケーターが点灯)と中域がブーストされ、ツマミ位置1~3くらいでもディストーションがかかり、ツマミを右へ回すほどよりハードなディストーションサウンドを得ることができます。

OMASTER VOLUME

ディストーションやトーンのキャラクター をほとんど変えずに、トータルの音量をコ ントロールします。

SOUND EQUALIZER

OTREBLE

高域をコントロールします。

6MIDDLE

中域をコントロールします。

GBASS

低域をコントロールします。

OPRESENCE

TREBLEよりもさらに高い超高域をコントロールします。

※4つのツマミすべてが0の位置では、音 は出ません。

@REVERB

リバーブのかかり具合いをコントロールします。ツマミを右へ回すほどリバーブが深くかかります。ツマミ位置0では、効果はかかりません。

OPHONES

ヘッドホンを接続する端子です。

OREC. OUT

レコーディング用の出力端子です。レコー ディングミキサーや、MTRへ接続します。 (ポストパワーアンプ出力)

DEFFECT RETURN

WEFFECT SEND

エフェクターを使用する場合は、このSEND /RETURNジャック間につなぎます。

SEND端子はラインアウト端子として、 RETURN端子はAUX MIX端子として使用 することもできます。


®POWER

電源スイッチです。

EFFECT SEND/RETURN, REC OUTジャックの使い方


●エフェクターを使用する場合(エフェクトループとしての使用)

エフェクターを使用する場合は、このようにして接続してください。

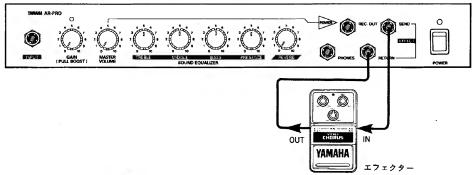


●ラインアウトとしての使用

PAミキサーやビッグアンプに接続して使う場合は、EFFECT SENDジャック出力を、MTR などに接続して録音する場合はREC OUTジャック出力を使います。

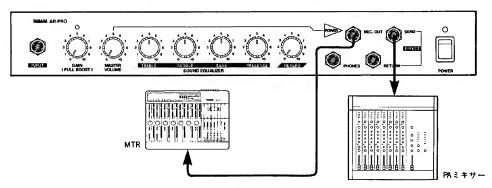

● C Dやリズムマシンのサウンドに合わせてプレイする場合。(ミキシングプレイ)

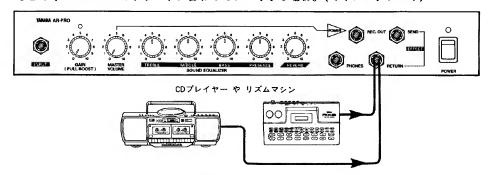


※リズムマシン等の音量は、アンプ側では調整できません。


ギターとの音量バランスは、リズムマシシ等の側で調整してください。

セッティングサンプル


●クリーンなカッティングサウンド



●ナチュラルなオーバードライブサウンド



●ハードディストーションサウンド(GAINツマミ→PULL!)



サービスについて

本機の保証期間は、保証書によりご購入から1ヶ年です。(現金、 ローン、月賦などによる区別はございません。)また保証は日本国 内にてのみ有効といたします。

●保証書

保証書をお受け取りのときは、お客さまのご住所、お名前、お買い上げ月日、販売店名などを必ずご確認ください。無記名の場合は無効になりますので、くれぐれもご注意ください。

●保証書は大切にしましょう。

保証書は弊社が、本機をご購入いただいたお客さまにご購入の日から向こう1ヶ年間の無償サービスをお約束申し上げるものですが、万一粉失なさいますと保証期間中であっても実費を項載させていただくことになります。

万一の場合に備えて、いつでもご提示いただけますように充分ご 配慮のうえで保管してください。また、保証期間が切れましても お捨てにならないでください。後々のサービスに際しての機種の 判別や、ナービス依頼店の確認など便利にご利用いただけます。

●保証期間中のサービス

保証期間中に万一故障が発生した場合、お買い上げ店にご連絡項 きますと、技術者が修理・調整致します。この際必ず保証書をご提 示ください。保証書なき場合にはサービス料金を項く場合もあり ます。またお買い上げ店より遠方に移転される場合は、事前にお 買い上げ店あるいは電音サービス機にご連絡ください。移転た におけるサービス担当店をご紹介申し上げますと同時に、引続き 保証期間中のサービスを責任をもって行なうよう手続き致します。 満1ヶ年の保証期間を過ぎますとサービスは有料となりますが、 引き焼き責任をもってサービスをさせていただきます。なお、補 修用性能部品の保有期間は最低8年となっています。そのほかご 不明の点などございましたら、右記のヤマハサービス網までお問 い合わせください。

ヤマハ雷気音響製品アフターサービス拠点

77/1	e XII	3 響表品アフターリーに入処点				
[修理受付および修理品お預り窓口]						
北海道サービスセンター	∓064	4.幌市中央区商一条西1-1-50 ヤマハセンター内 TEL (011)513-5036				
仙台サービスセンター	〒983	仙台市若林区卸町5·7 仙台部商共同配送センタ 3F TFI (022)236-0249				
新潟サービスセンター	₹950	新潟市万代1 4 8 シルバーボールビルボ TEL (025)243-4321				
松木サービスステーション	∓390	松本市大手2 5 2 中村屋ヒル3F TEL (0263)32-5930				
東京サービスセンター	∓101	東京都千代田区神田駿河台3-4 離名館ヒル 1EL (03)255-2241				
首都圏サービスセンター	千ZI I	川崎市中原区本角 (84 TEL (044)434-3100				
浜松サーヒスセンター	〒435	浜松市上西町9 ヤマハ株宮竹工場内 (EL (0534165-1158				
名古屋サービスセンター	〒454	名古屋市中川区玉川町2-1-2 ヤマハキ名古屋流通センター3F1EL (052)652-2230				
京都サービスセンター	〒600	京都市下京区七条通間之町東入材人町483 第2マスイビル3F 1EL (0/5)361-6470				
大阪サーヒスセンター	〒\$65	牧田市新戸屋下1-16 ヤマハ株千里丘センター内 1EU(06)877-5262				
神戸サーヒスセンター	₹650	神戸市中央区元町2-7-3 セマハキ神戸店内 TEL (1978) 321-1195				
四国サーヒスセンター	〒/60	高松市九龍町8-7 ヤマハ株原松店内 TEL (0878)22-3045				
広島サーヒスセンター	₹731-	01 広島市安佐南区西原2-27-39 下EL (082)874 378/				
九州サーヒスセンター	₹812	福南市博多区博多駅前2 11-6 TEL (0921472-2134				
[本社]						
電音サーヒス部	₹435	- 承松市上周町911 TEL (0534)65-1158				

ヤマ八株式会社LM営業部

Ħ	葡	丽 赏	-	m	∓ :04	東京都中央区銀座7-11-3(矢島ヒル) TEL(03)5/4-8592
140	*	宫	*	8	〒104	東京都中央区銀座7-11-3(矢島ビル) TEL(03)574-8592
×	阪	2		*	〒542	人阪市中央区南船場3- ?-9(心斎橋フラザヒル東館) TEL(36)252-5
名	古	星驾		#	∓460	名古譽市中区第1 8 28 TC_(052)20 5199
ħ	#	営	*	75	干812	福岡市博多区博多駅前2-11-4 [EL(U92)4/2-2)30
#L	朄	當	亷	*	₹064	札幌市中央区南十条西 -I(ヤマハセンター) TEL(0:)5/2-6/13
隹	ń	堂		#	₹980	仙台市高華区大町2-2- 0 TEL(022)222-6146
店		*	*	撰	〒730	広島市中区紙屋町1-1・8(ヤマハヒル) TEL(0821244-3749
+6	消疫	()章品	()	159	になる場	80 & 1 \$ 7
	開大名九札仙店	限大名九礼信店	開大名九礼徒店 整 當 當 當 當 當 當 當 當 當 當 當 當 當 當 當 當 當 當	東版古州 視台島 宮営営 質 乗乗乗乗	間 東版 古州 机 台島 世	間 東 宮 栄 課 〒104 大 阪 営 典 課 〒542 名 古 屋 営 課 課 〒740 九 州 営 乗 課 〒084 札 祝 営 乗 罪 〒084

ギター・ドラム営業界 〒430 兵松市中沢町 0-1 TEL(0534)60-2431

